

VISTA / 7 버전 마이크 설정

| 목 록

◎ 헤드셋 연결


1. 마이크 연결
2. 헤드폰 연결

◎ VISTA / 7버전 녹음 컨트롤

1. 녹음 컨트롤 위치
2. 녹음 장치 선택
3. 마이크 테스트
4. 마이크 설정
5. 마이크 증폭
6. 확인하기

헤드셋 연결


1. 마이크 연결

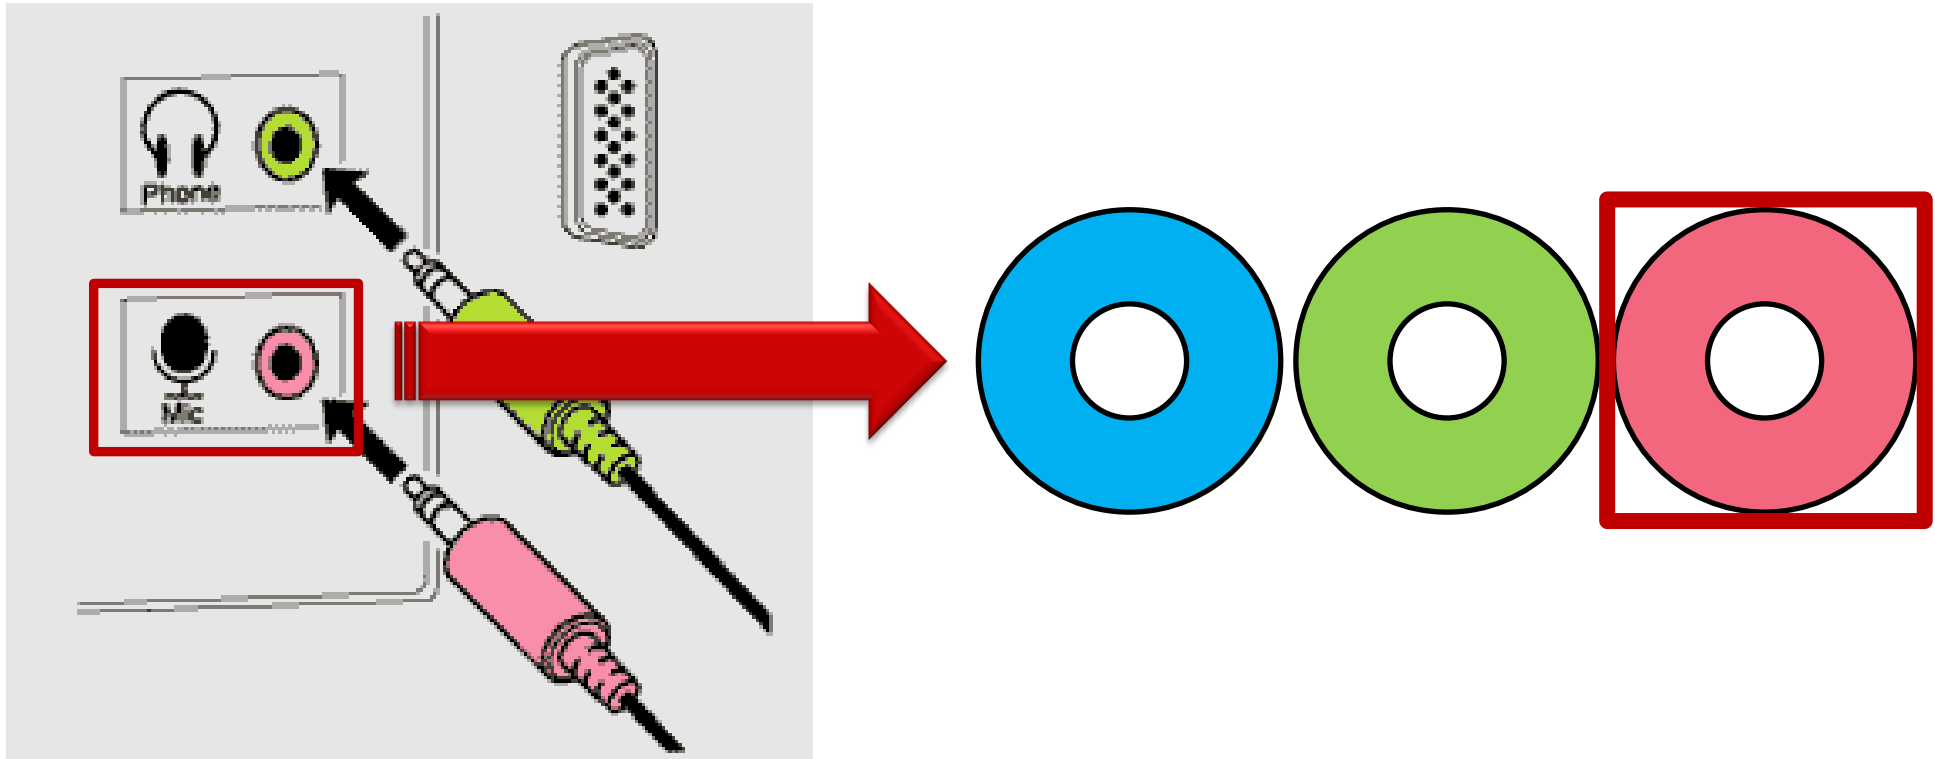

■ 분홍색 단자에 마이크를 연결합니다.

헤드셋 연결

2. 헤드폰 연결

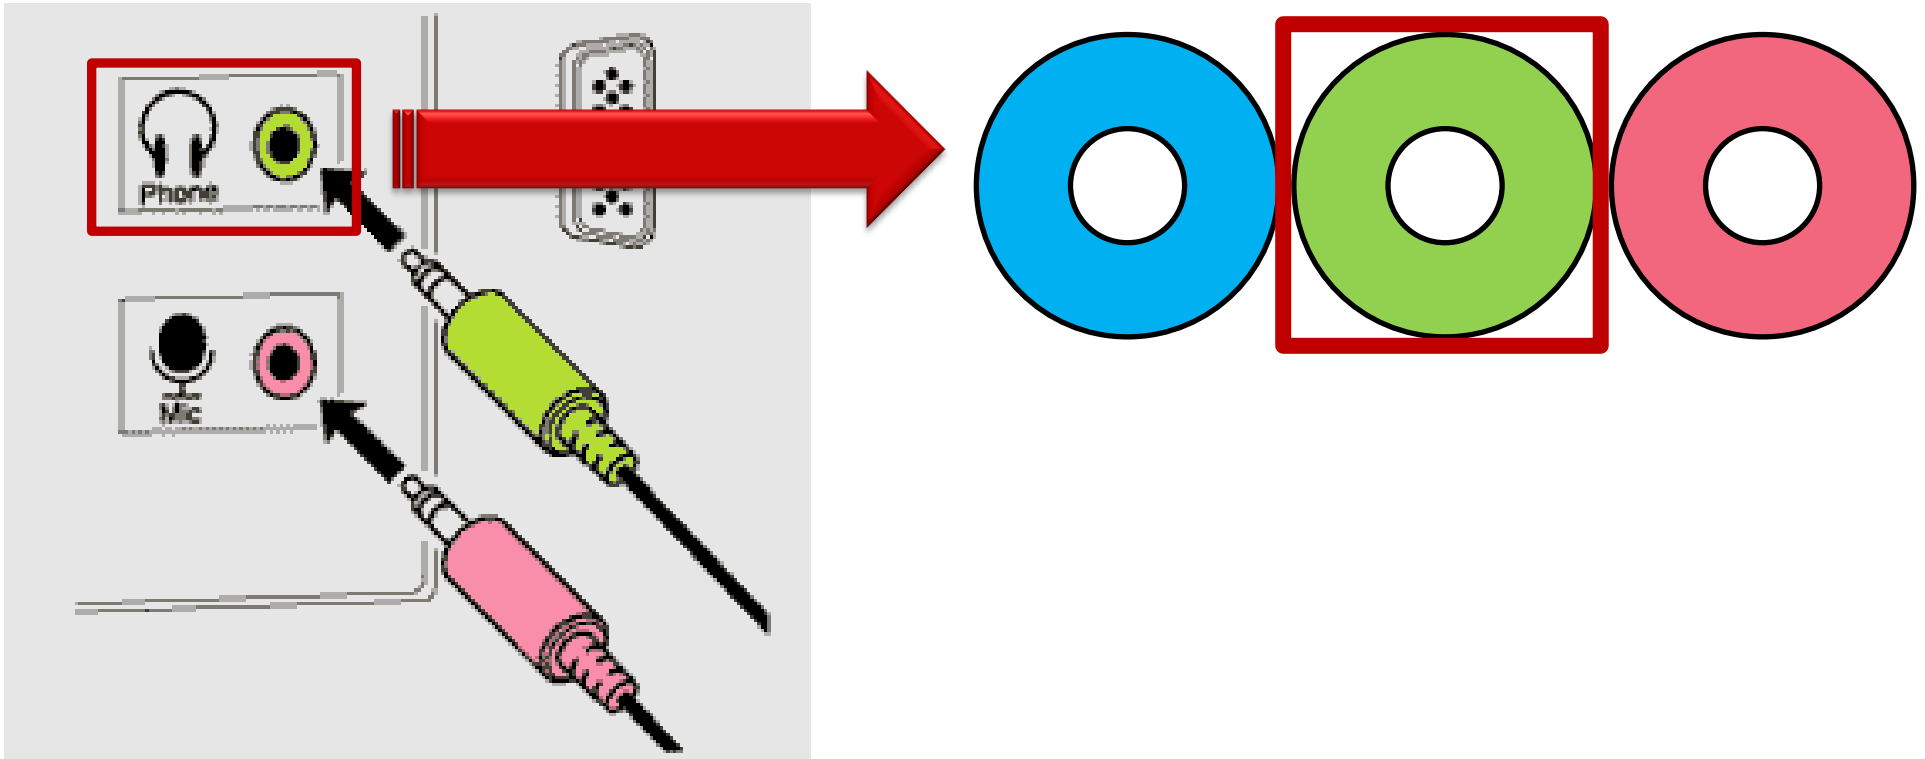

■ 초록색 단자에 헤드폰을 연결합니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤

1. 녹음 컨트롤 위치



■ 오른쪽 하단의 작업표시줄 흰 스피커 모양을 오른 클릭합니다. (위치가 다를 수 있습니다.)

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


2. 녹음 장치 선택



■ 녹음 장치를 선택합니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


2. 녹음 장치 선택

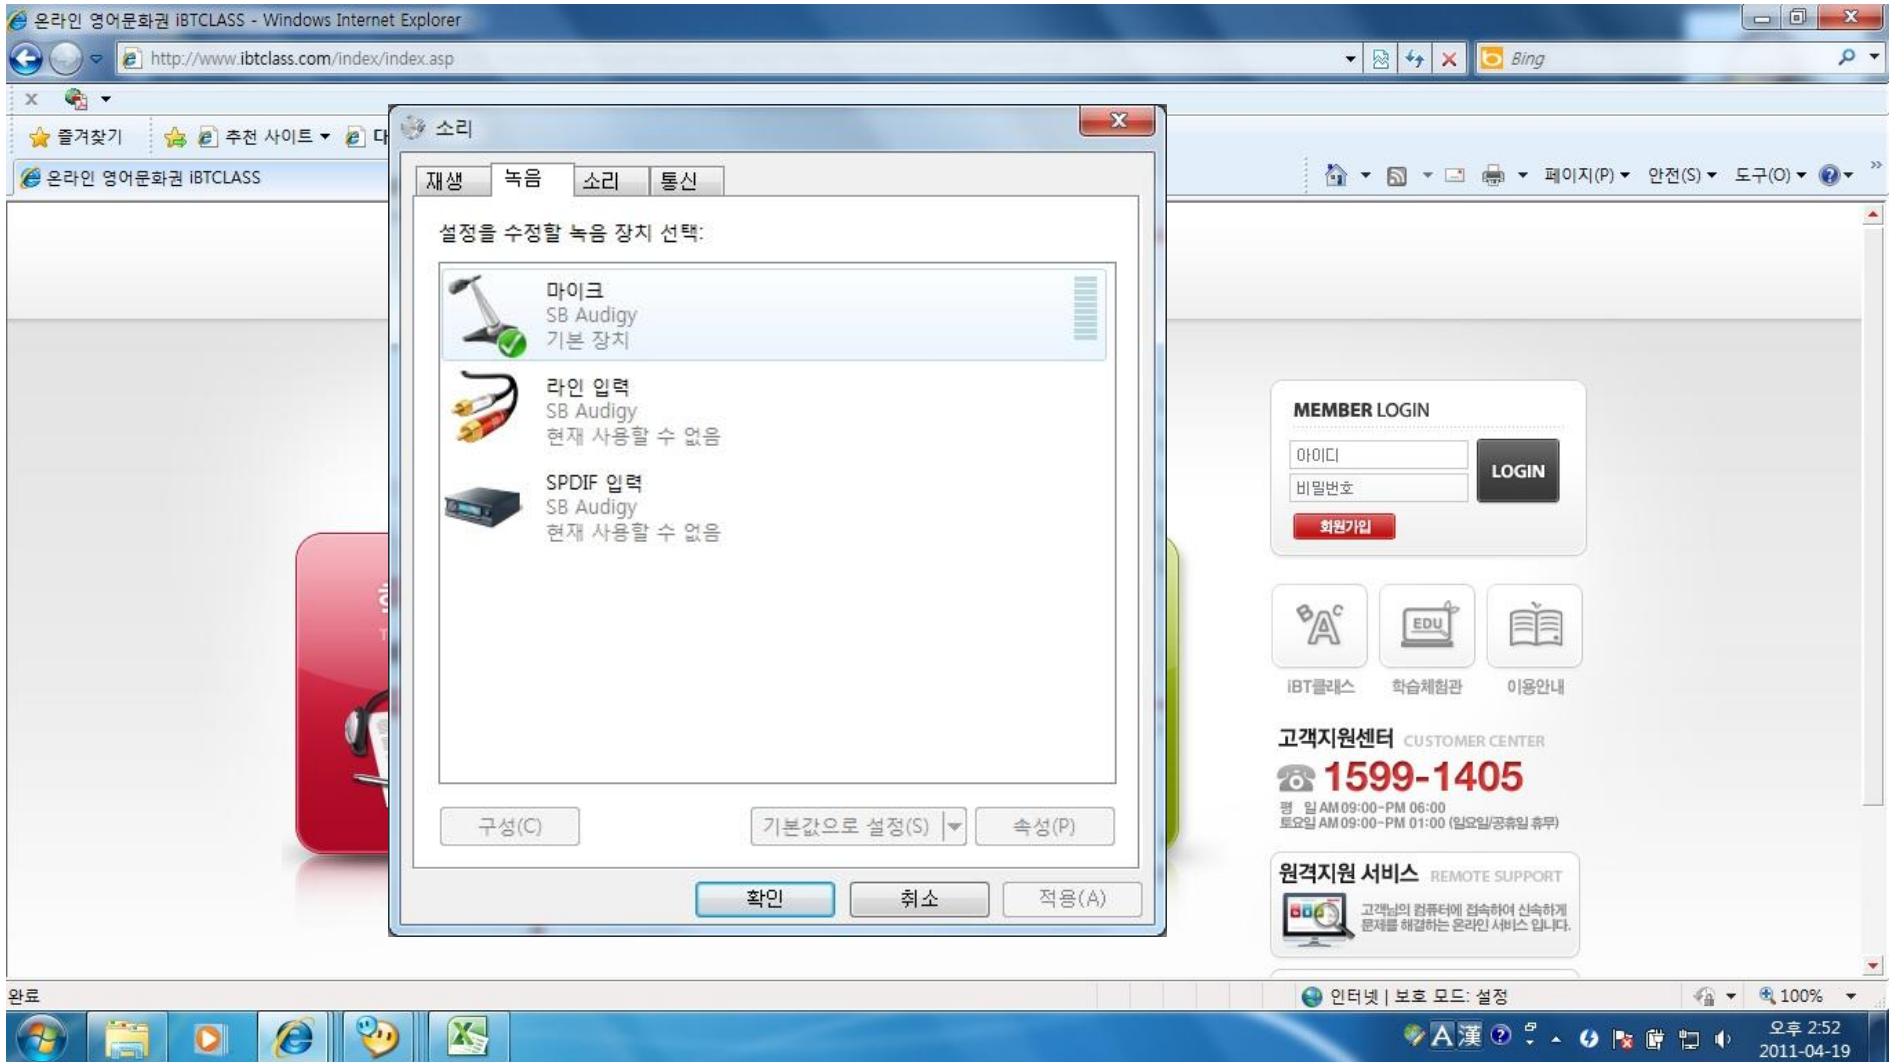

■ 녹음 장치를 확인합니다. 원하는 장치가 없다면 연결이 잘 되어있는지 확인하시기 바랍니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


3. 마이크 테스트

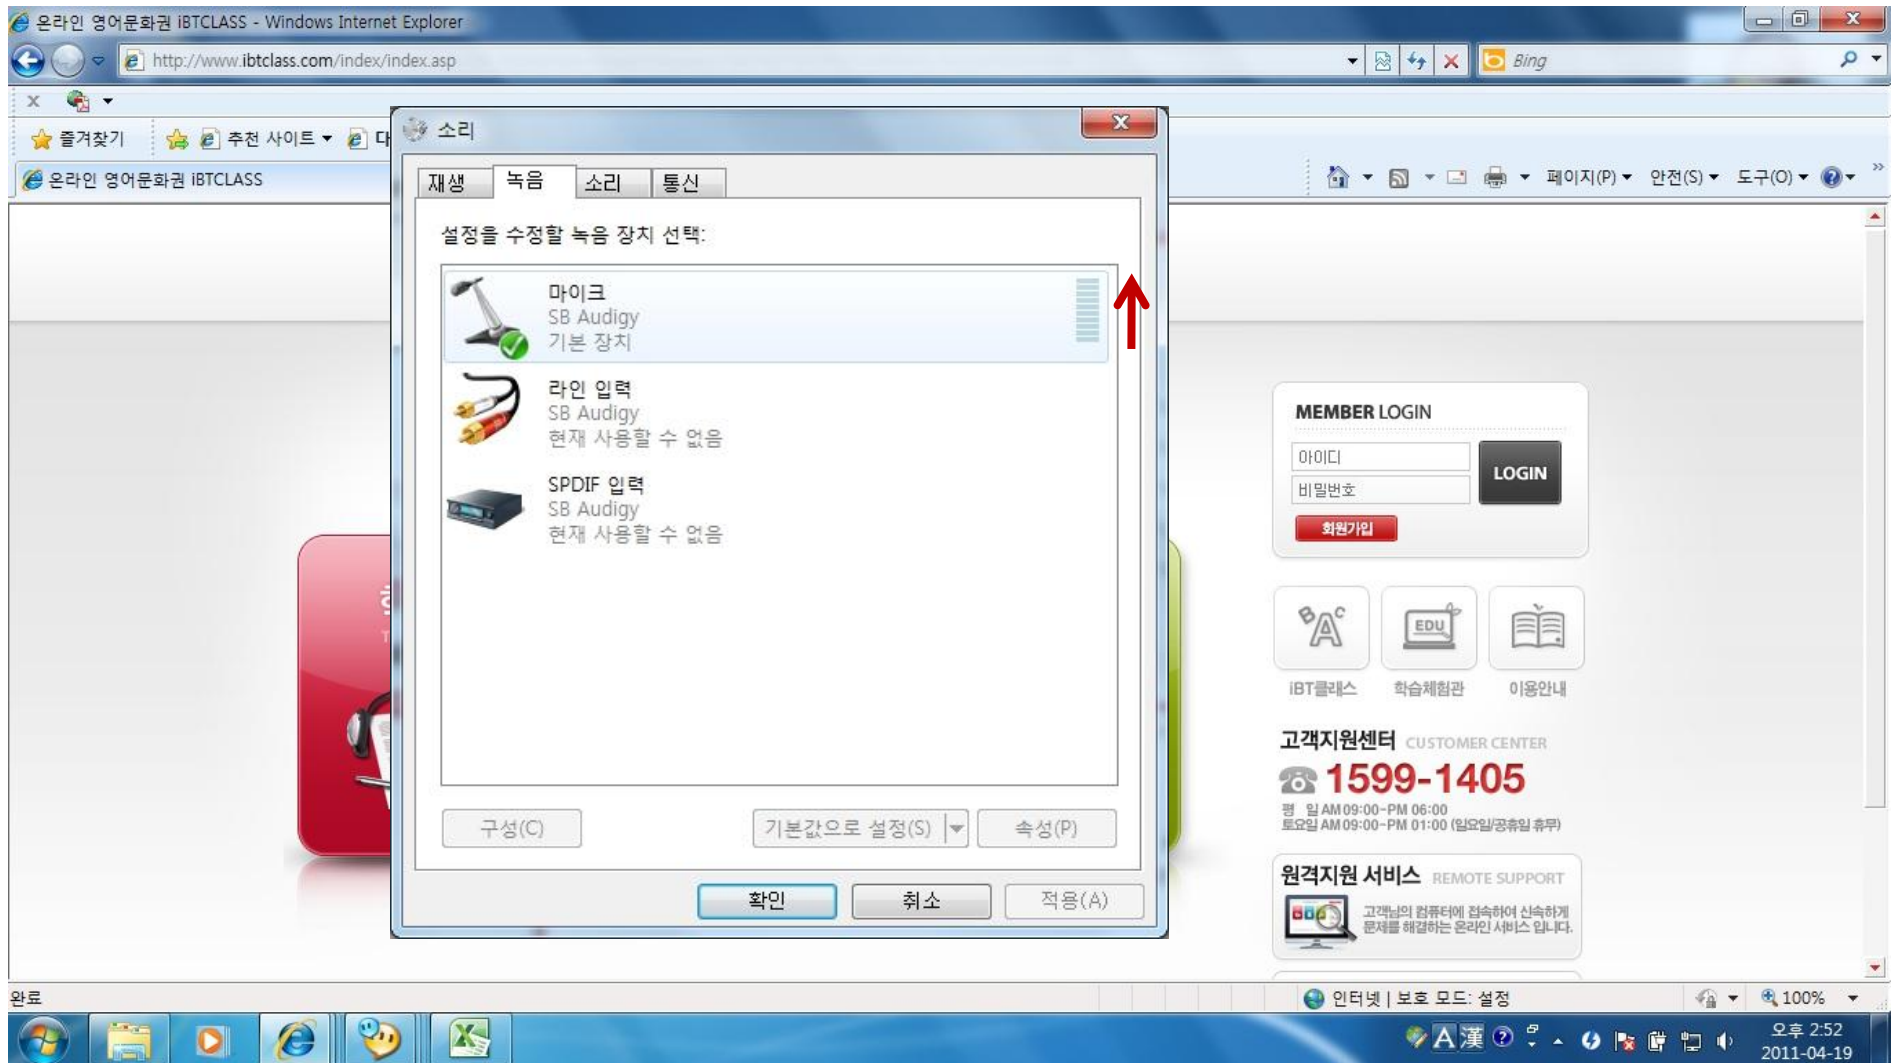

■ 마이크에 편하게 마이크 테스트를 진행합니다. 테스트를 진행하면 초록색으로 감도가 잡힙니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


4. 마이크 설정

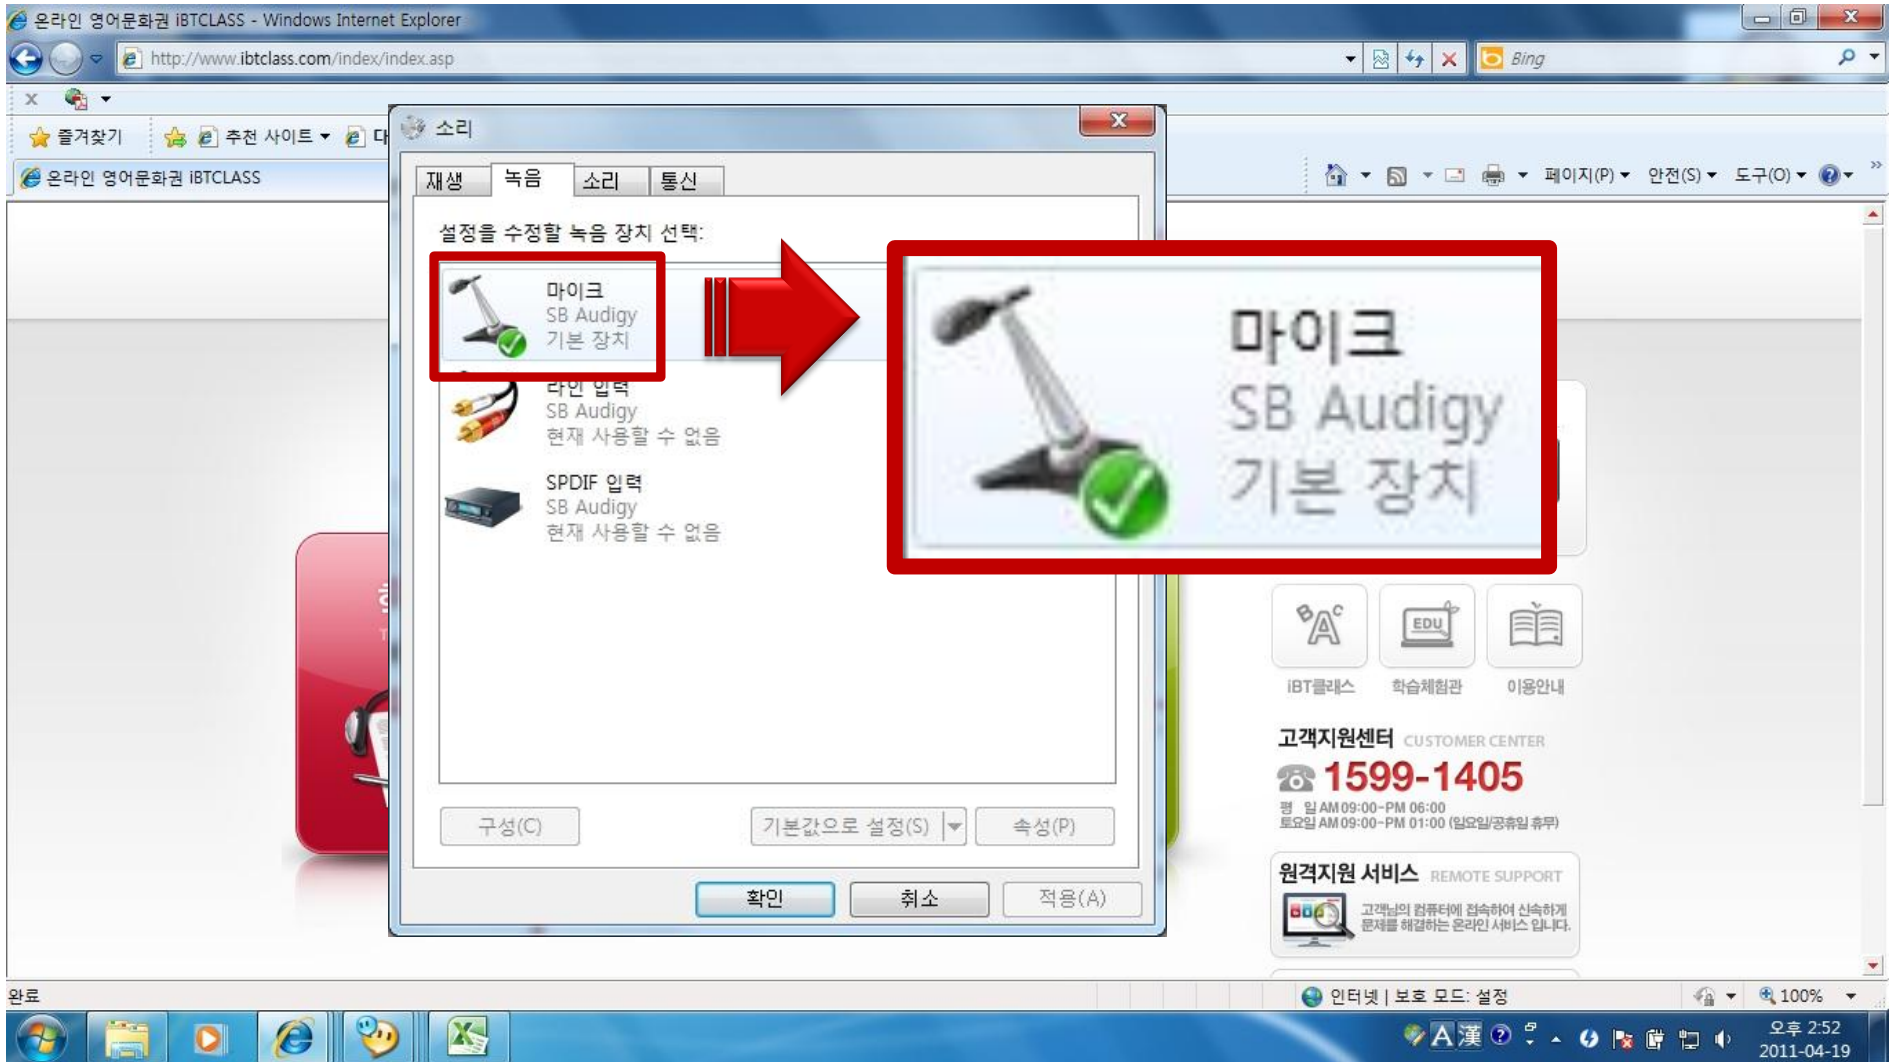

■ 설정을 바꾸려면 마이크 모양을 더블 클릭 합니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


4. 마이크 설정

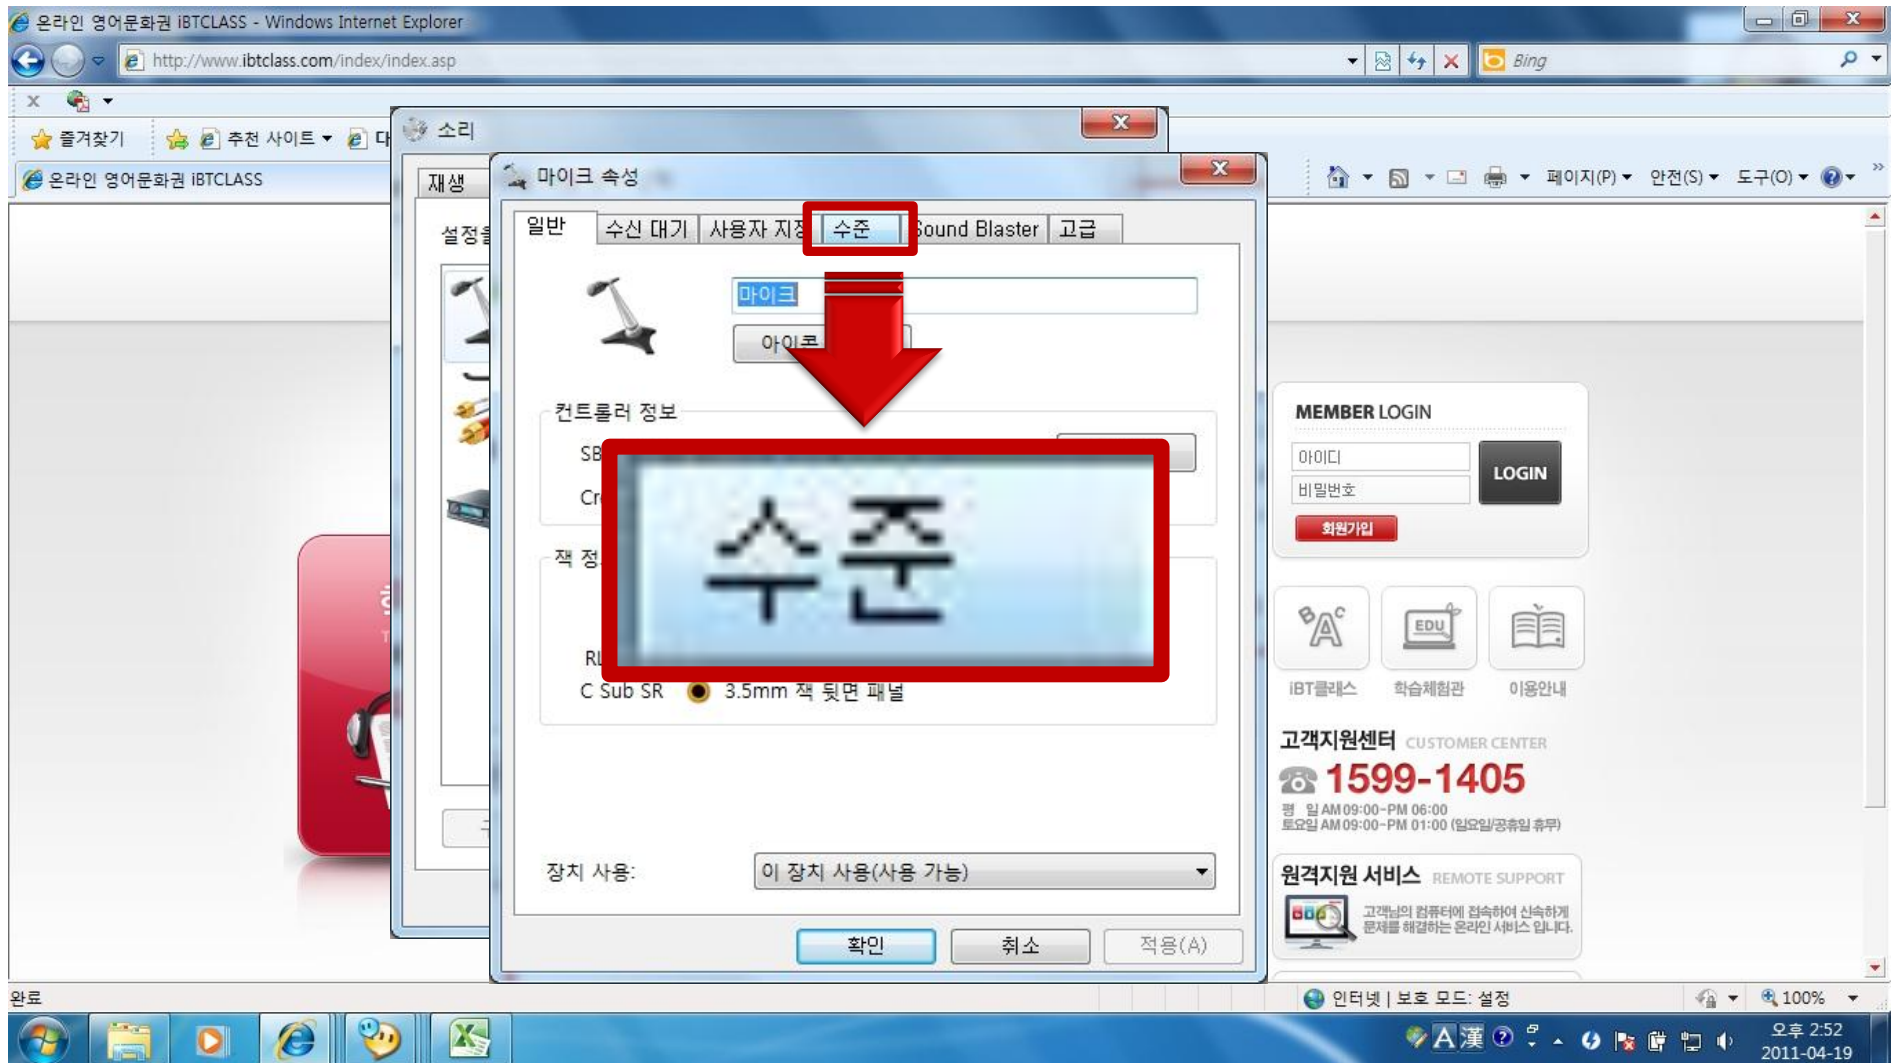

■ 마이크 속성 상단 수준을 선택합니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


4. 마이크 설정

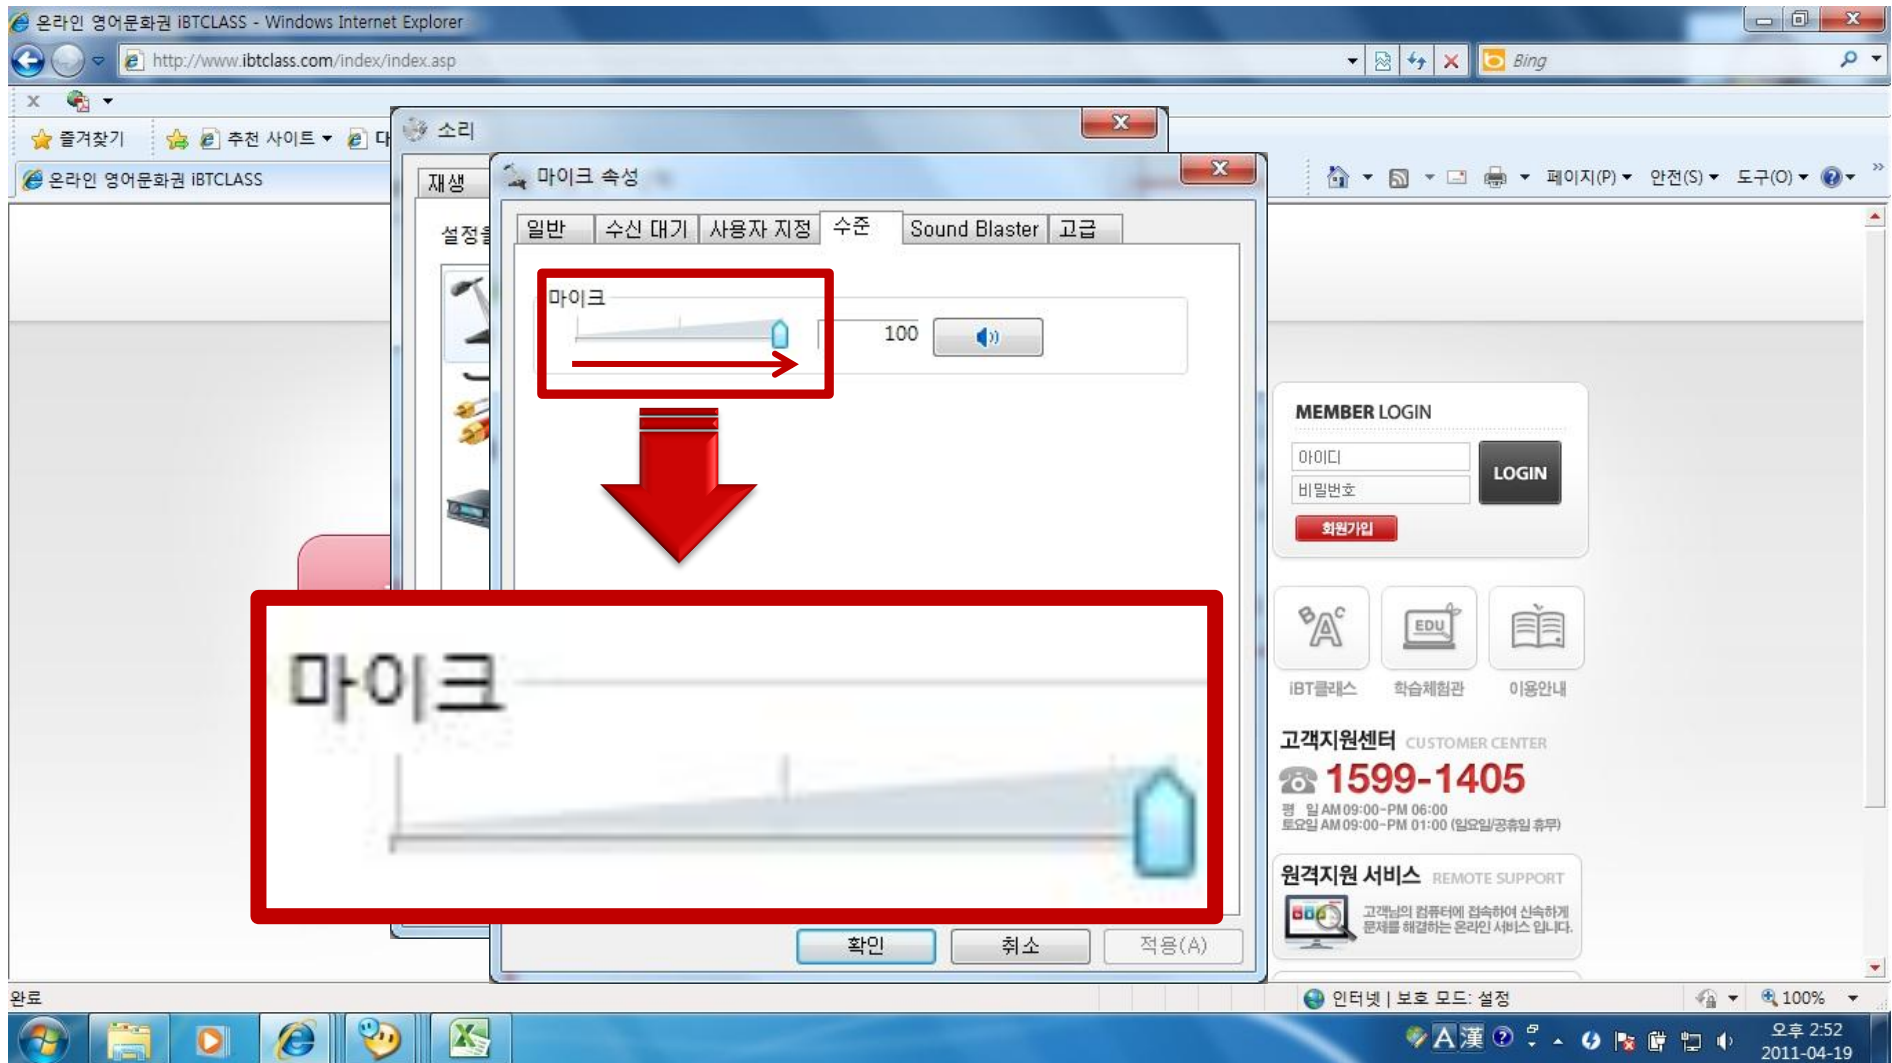

■ 마이크 감도를 증가시킵니다.(사운드 카드마다 설정이 다를 수 있습니다.)

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


5. 마이크 증폭

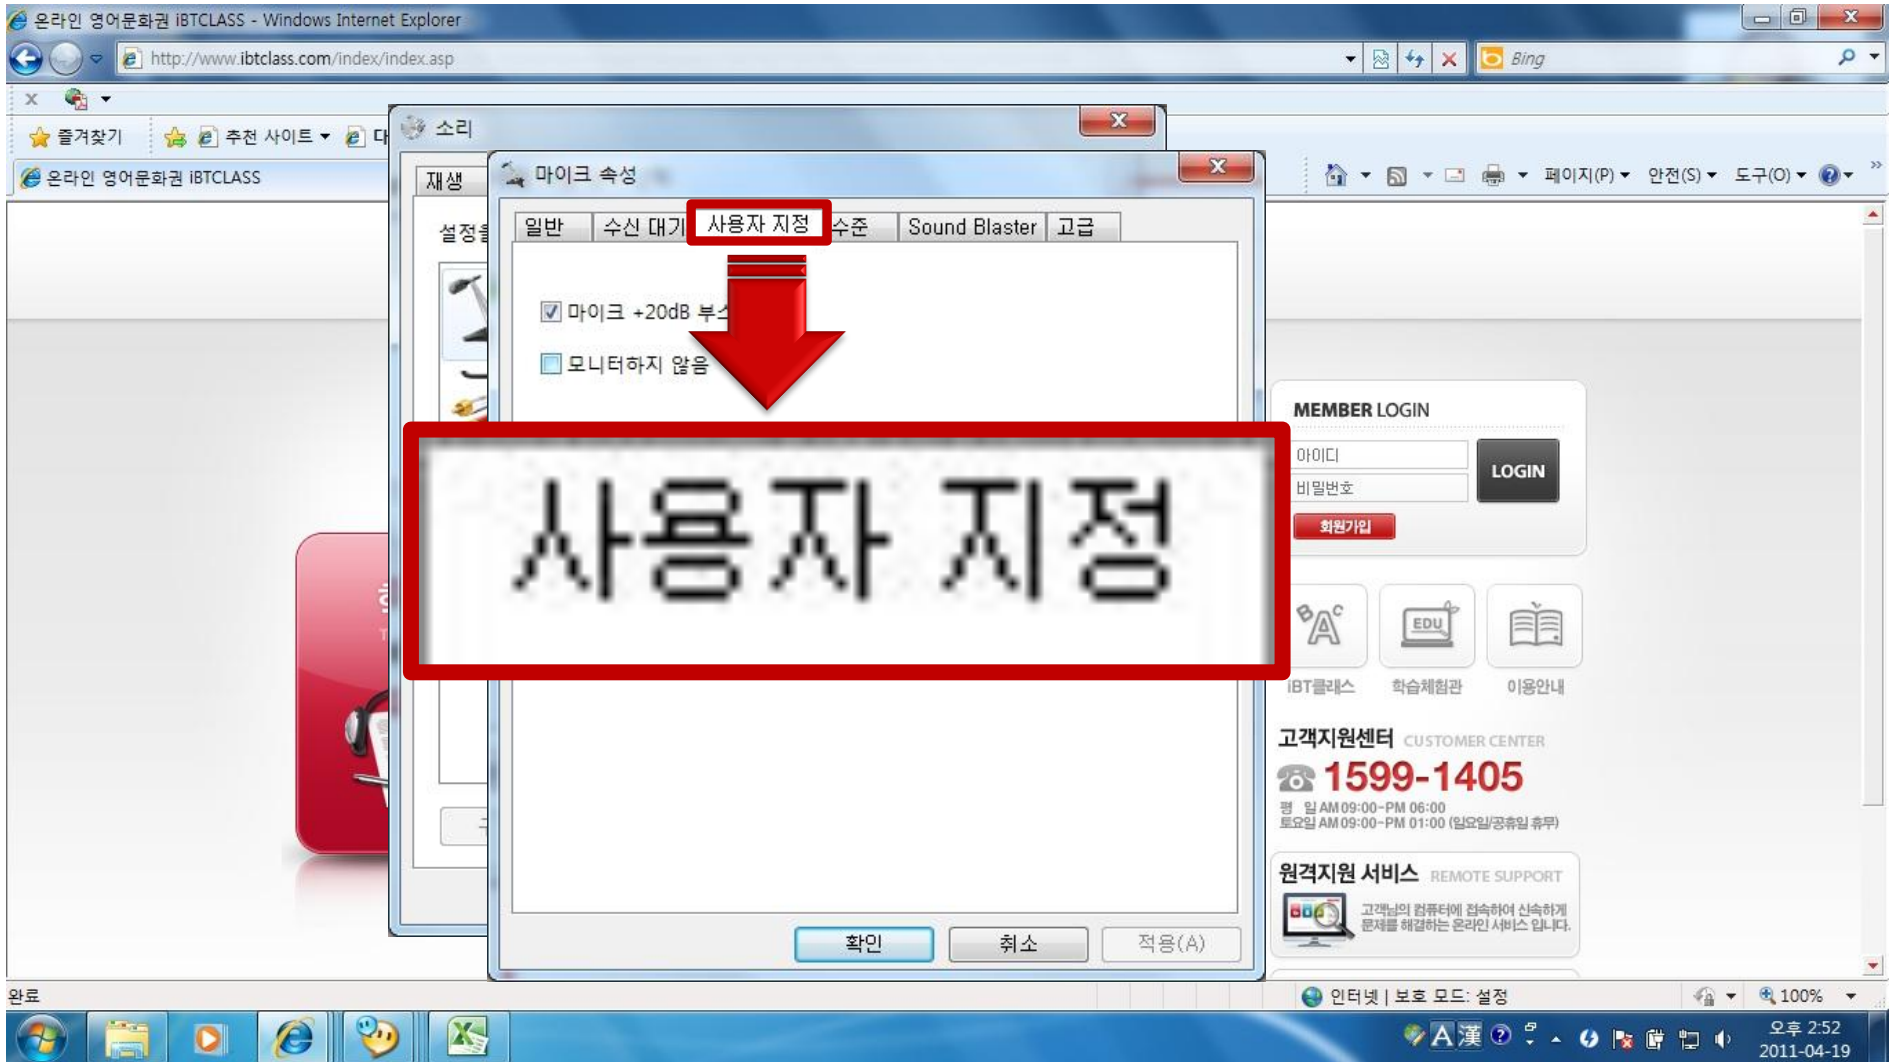

■ 마이크 감도를 더 높이기 위해 사용자 지정을 클릭합니다.(사운드 카드마다 다를 수 있습니다.)

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


5. 마이크 증폭

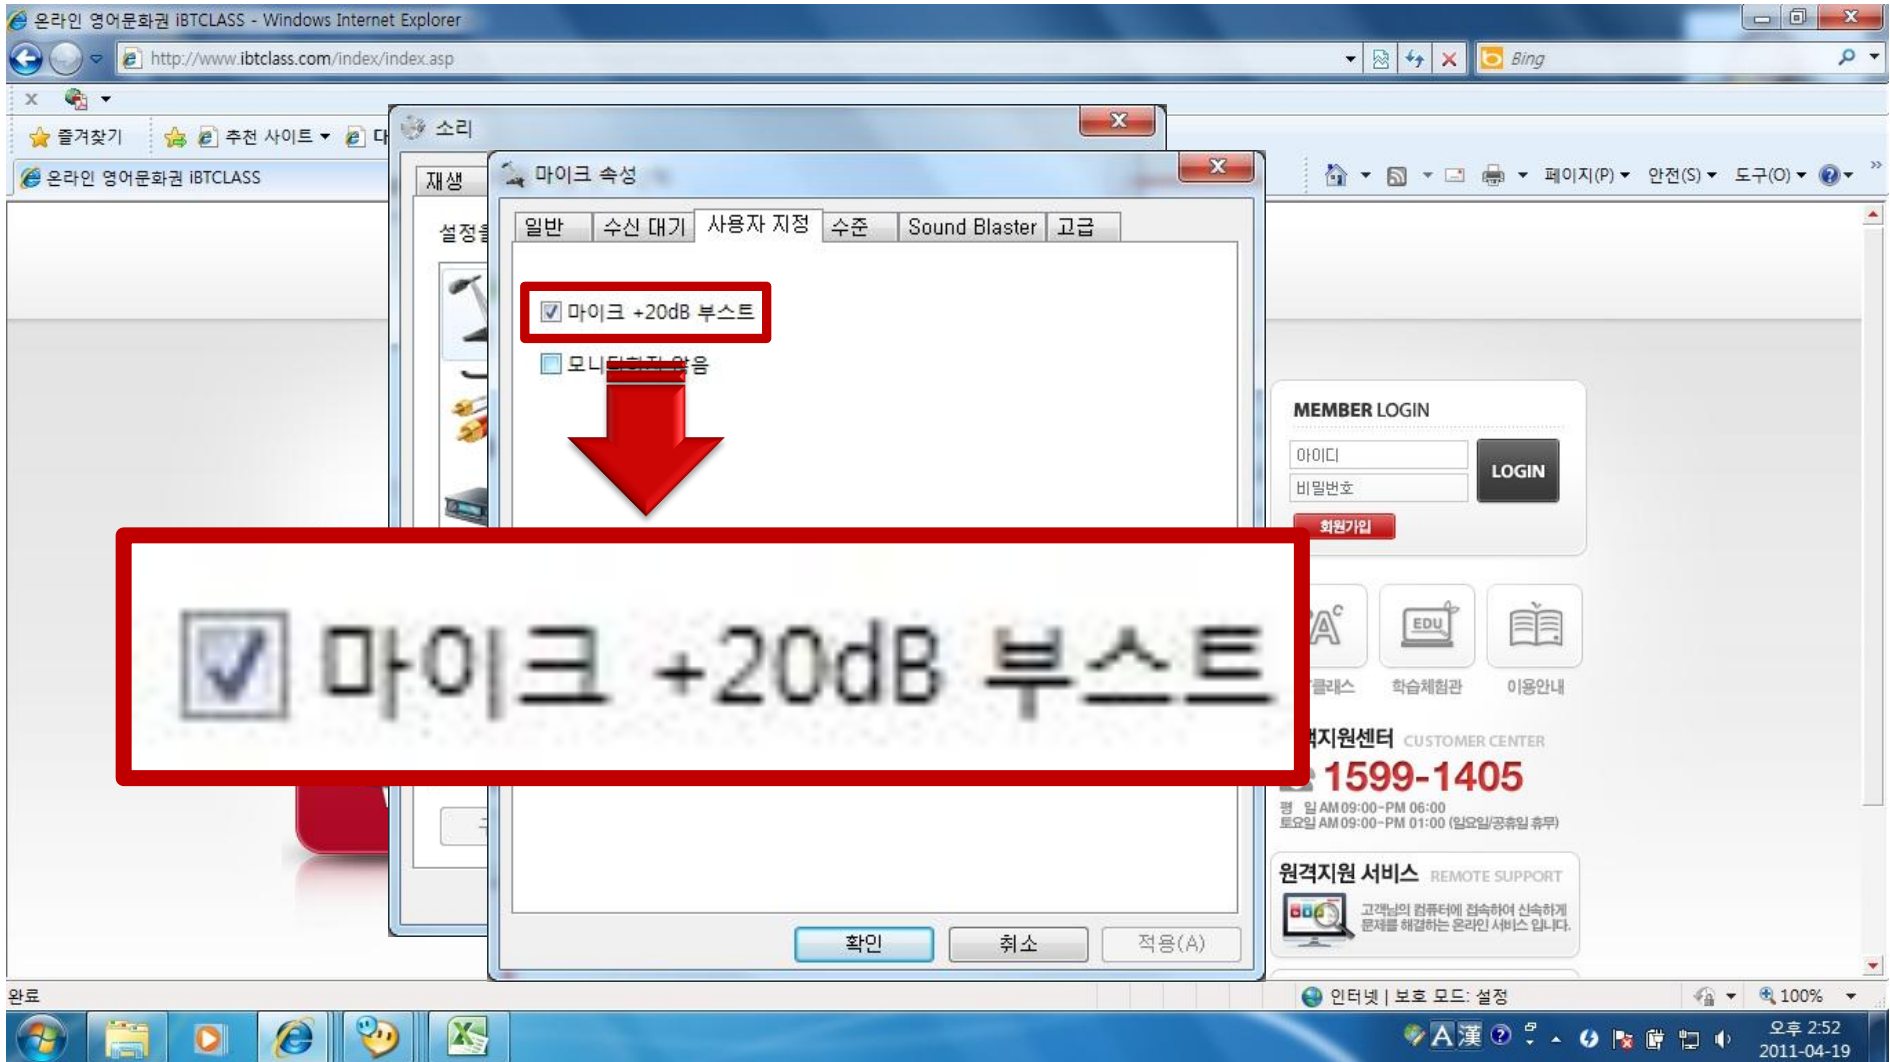

■ 마이크 +20db 부스트에 체크해 증폭을 시킵니다.(사운드 카드마다 설정이 다를 수 있습니다.)

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤


6. 확인하기

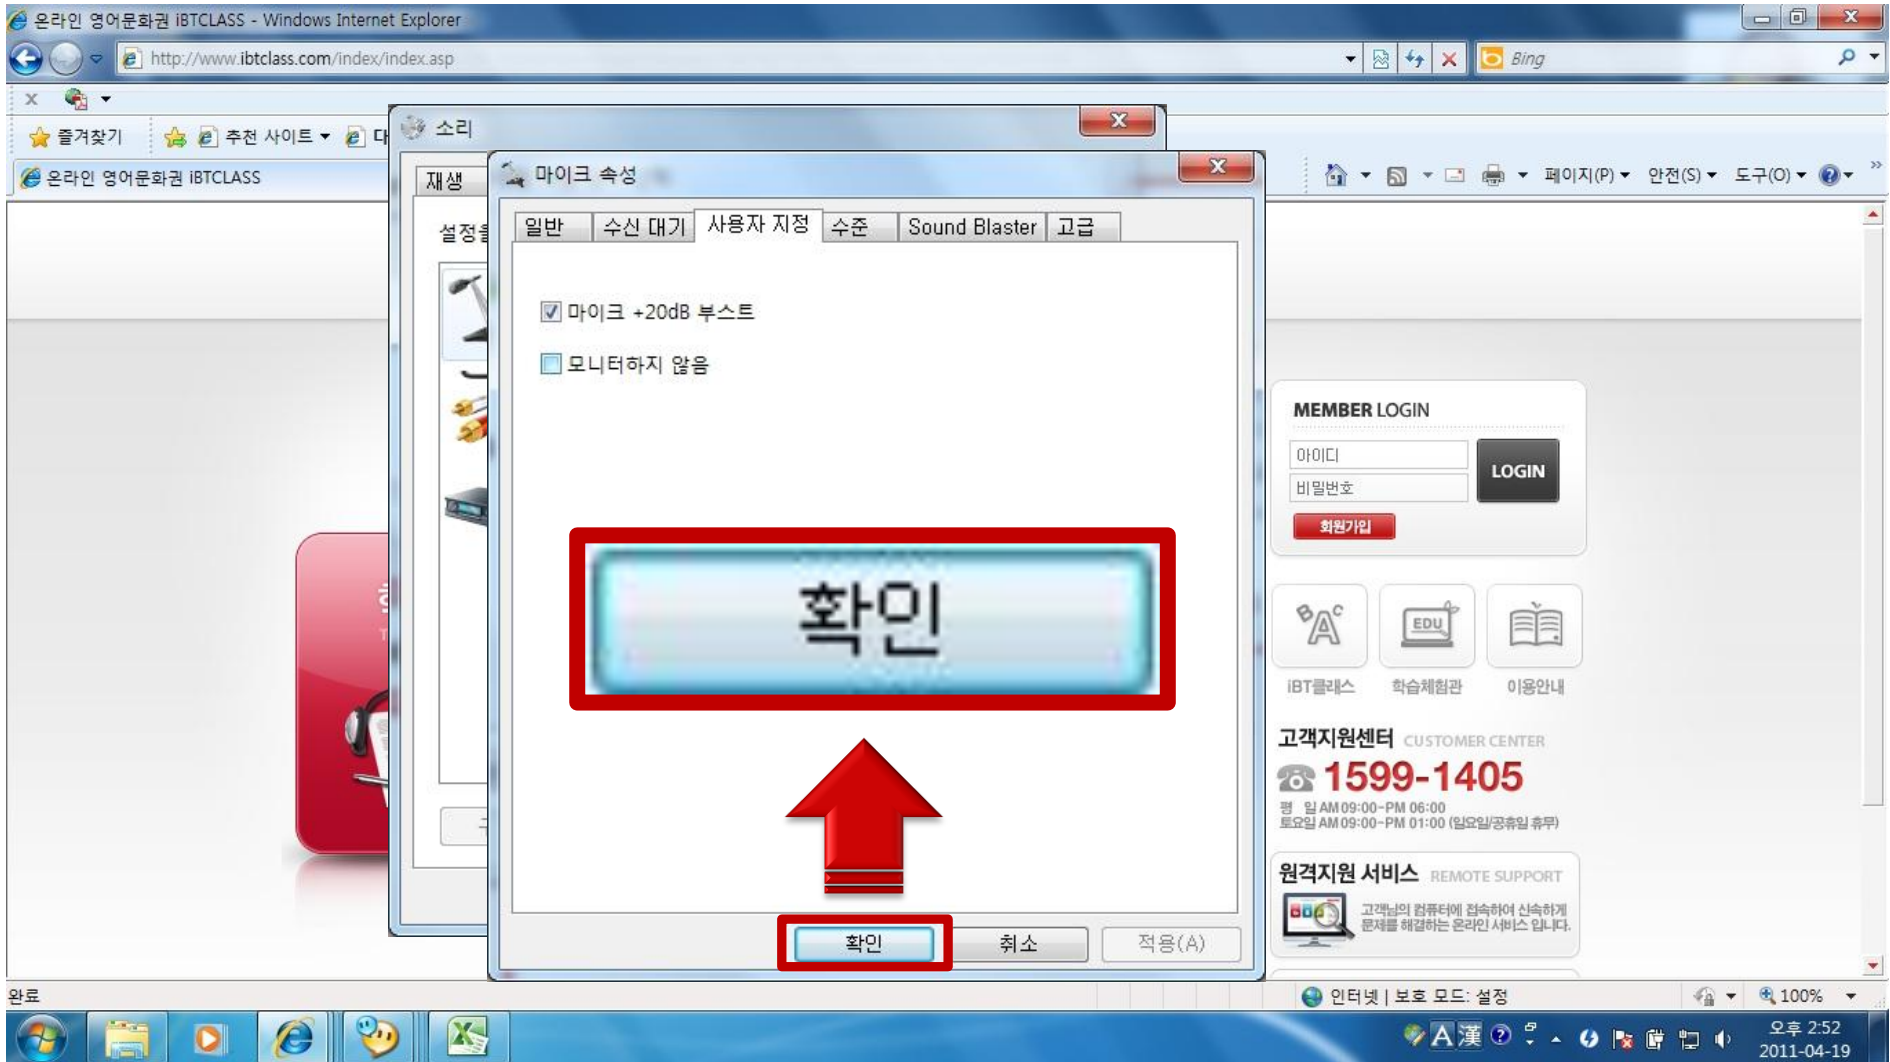

■ 확인버튼을 클릭합니다.

VISTA / 7버전 녹음 컨트롤

6. 확인하기

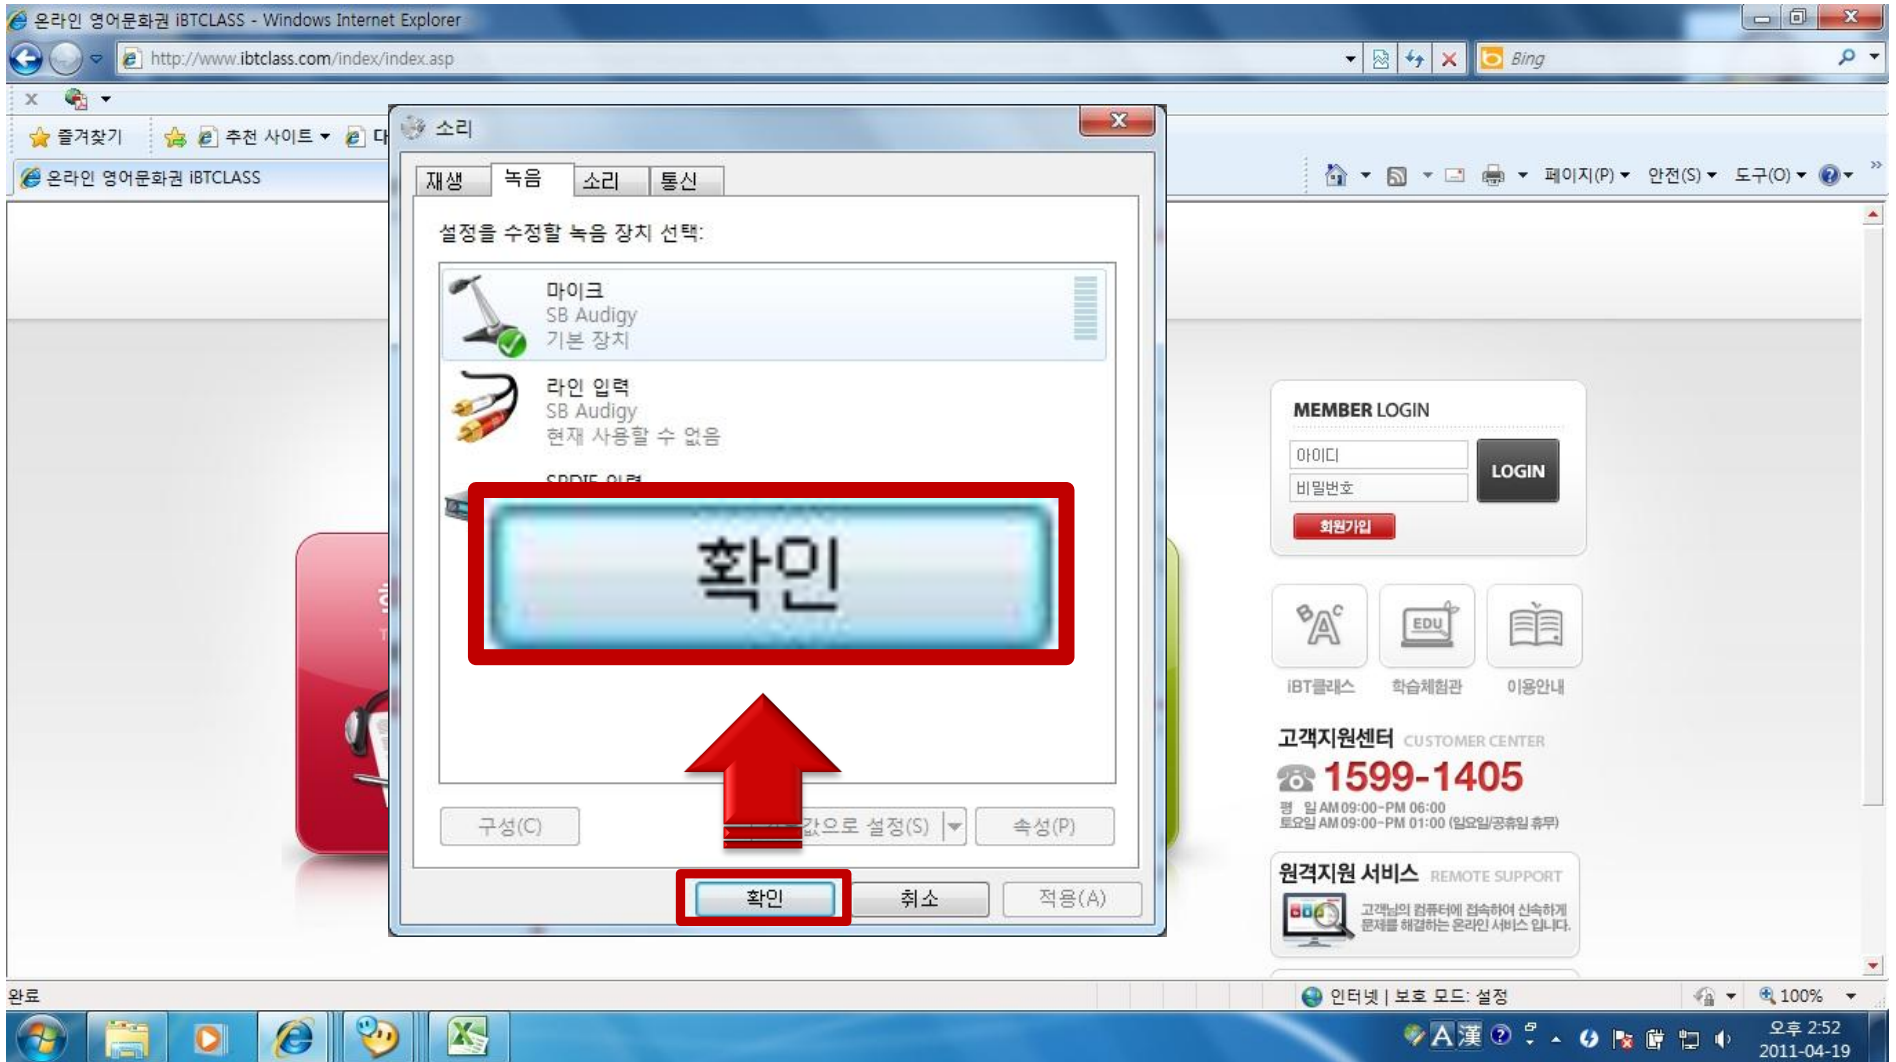

■ 확인버튼을 클릭합니다.